

Anschlußspannung (U)

☒ 230V~

☐ 24V =/~

☐ 12V =/~

Frequenz:

☐ 433.920 MHz

☐ 40.685 MHz

☒ 434.075 MHz

☐ 40.662 MHz

☐ MHz

Empfängertypen:

☒ EF 433

☐ EF 40

☐ EA 434

☐ EA 40

Schaltkanäle:

☐ 1 Kanal 12 bit

☐ 1 Kanal 40 bit

☐ 2 Kanal 12 bit

☐ 2 Kanal 40 bit

☐ 3 Kanal 12 bit

☒ 3 Kanal 40 bit

☐ 4 Kanal 12 bit

☐ 4 Kanal 40 bit

☐ 5 Kanal 12 bit

☐ 5 Kanal 40 bit

Programm:


☐ 524000

☒ 524003

☐ 524

Bei der 12 bit Ausführung, ist jeder Schaltkanal einzelcodierbar

Die Anschlußklemmen sind steckbar

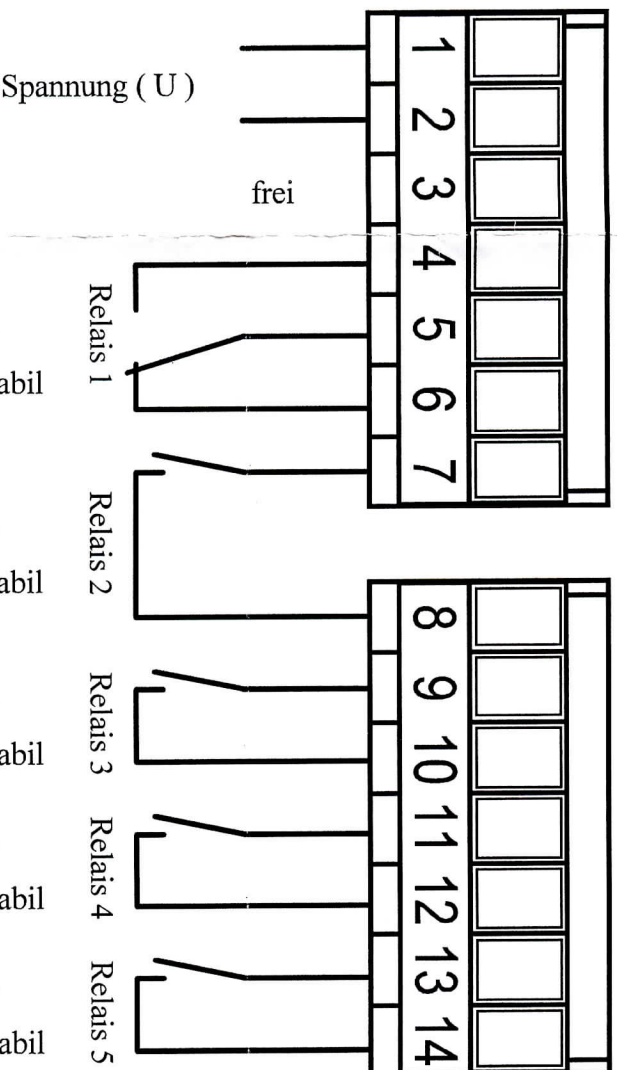

☒ bistabil
☐ monostabil

☐ bistabil
☐ monostabil

☐ bistabil
☒ monostabil

☐ bistabil
☐ monostabil

☐ bistabil
☐ monostabil

Schaltleistungen der Relais : 6A / 230V~

Anschlußplan Wandgehäuseempfänger

Format: A4 Nummer: 253 - 00222 Version: 1
Bearbeiter: R. Jakob Stand: 23-May-2000 Zeit: 10:41:19 Blatt: 1 von 1

Ansonic GmbH
Deilbachtal 23 - 25
45257 Essen

ANSONIC
Antriebstechnik